



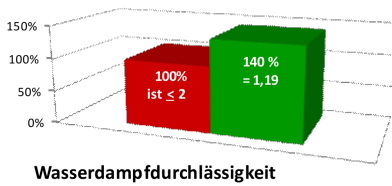

TL-PE FOLIE 120 μ

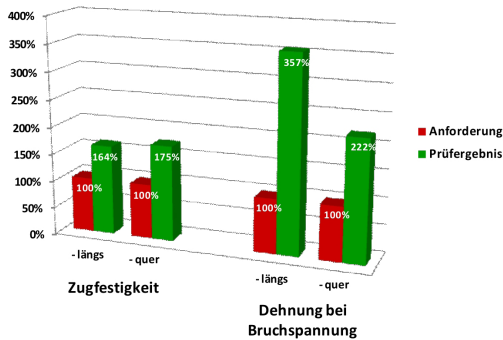

TL-PE Folie 120 my ist eine stärkenreduzierte Folie, Anforderungen der TL-Norm 8135-0019 (DIN 55530) einer 200 my LDPE Folie erfüllt.

Das geringere Gewicht der TL-PE Folie, ein einfacheres Handling, sehr gute mechanische Eigenschaften, sowie sehr gute Schweiß Eigenschaften tragen zur erheblichen Kostenreduzierung bei. Außerdem ist TL-PE Folie als Dampfbremsfolie einsetzbar.

Anwendung:

Allroundfolie, Exportverpackung, Dampfbremsfolie für Baugewerbe

Vorteile:

- + Geringeres Gewicht „mehr Klasse statt Masse“
- + Besseres Handling
- + Sehr gute mechanische Eigenschaften
- + Sehr gute Schweiß Eigenschaften
- + Kostenreduzierung
- + Garantiert gleichbleibende Qualität
- + Rohstoffeinsparung aufgrund der Stärkenreduzierung
- + Mehr Laufmeter pro Rolle möglich
- + Folie ideal zum Schrumpfen und Verschweißen
- + Lebensmittelzulassung
- + Zulassung durch die Verpackungsrichtlinien des HPE Verbandes

Maße: max. 8.000 mm

Stärken: 120 my

Fertigungsmöglichkeiten: Zuschnitte, Säcke, Hauben, Beutel, auf Rolle, etc. weitere Typen auf Anfrage



Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an: 0 52 24.9 39 01-0

... das mehr an Plus





TL-PE FOLIE 140 μ

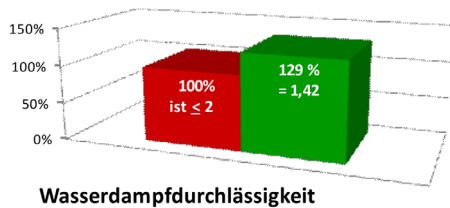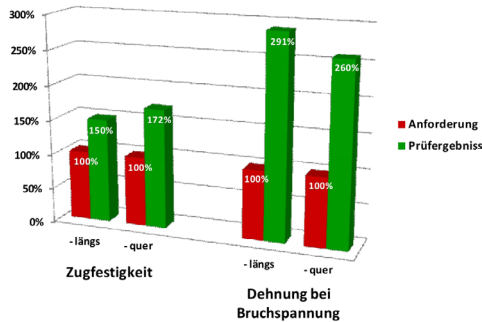

TL-PE Folie 140 my ist eine stärkenreduzierte Folie, Anforderungen der TL-Norm 8135-0019 (DIN 55530) einer 200 my LDPE Folie erfüllt.

Das geringere Gewicht der TL-PE Folie, ein einfacheres Handling, sehr gute mechanische Eigenschaften, sowie sehr gute Schweißigenschaften tragen zur erheblichen Kostenreduzierung bei. Außerdem ist TL-PE Folie als Dampfbremsfolie einsetzbar.

Anwendung:

Allroundfolie, Exportverpackung, Dampfbremsfolie für Baugewerbe

Vorteile:

- + Geringeres Gewicht „mehr Klasse statt Masse“
- + Besseres Handling
- + Sehr gute mechanische Eigenschaften
- + Sehr gute Schweißigenschaften
- + Kostenreduzierung
- + Garantiert gleichbleibende Qualität
- + Rohstoffeinsparung aufgrund der Stärkenreduzierung
- + Mehr Laufmeter pro Rolle möglich
- + Folie ideal zum Schrumpfen und Verschweißen
- + Lebensmittelzulassung
- + Zulassung durch die Verpackungsrichtlinien des HPE Verbandes

Maße: max. 8.000 mm

Stärken: 140 my

Fertigungsmöglichkeiten: Zuschnitte, Säcke, Hauben, Beutel, auf Rolle, etc. weitere Typen auf Anfrage



Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an: 0 52 24.9 39 01-0

... das mehr an Plus





TL-PE FOLIE 200 μ

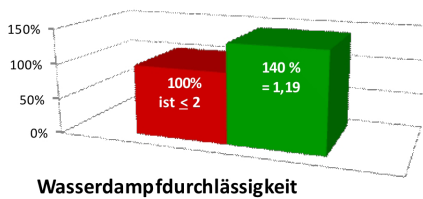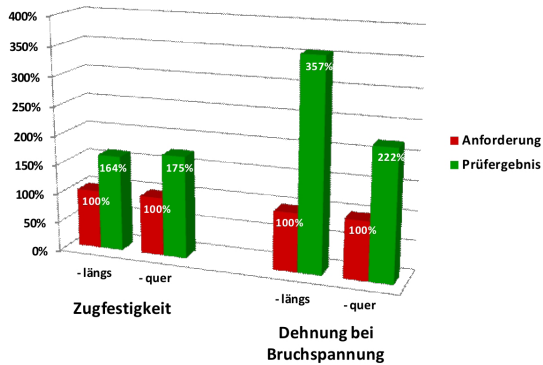

TL-PE Folie 200 my ist eine stärkenreduzierte Folie, Anforderungen der TL-Norm 8135-0019 (DIN 55530) einer 200 my LDPE Folie erfüllt.

Das geringere Gewicht der TL-PE Folie, ein einfacheres Handling, sehr gute mechanische Eigenschaften, sowie sehr gute Schweißigenschaften tragen zur erheblichen Kostenreduzierung bei. Außerdem ist TL-PE Folie als Dampfbremsfolie einsetzbar.

Anwendung:

Allroundfolie, Exportverpackung, Dampfbremsfolie für Baugewerbe

Vorteile:

- + Geringeres Gewicht „mehr Klasse statt Masse“
- + Besseres Handling
- + Sehr gute mechanische Eigenschaften
- + Sehr gute Schweißigenschaften
- + Kostenreduzierung
- + Garantiert gleichbleibende Qualität
- + Rohstoffeinsparung aufgrund der Stärkenreduzierung
- + Mehr Laufmeter pro Rolle möglich
- + Folie ideal zum Schrumpfen und Verschweißen
- + Lebensmittelzulassung
- + Zulassung durch die Verpackungsrichtlinien des HPE Verbandes

Maße: max. 8.000 mm

Stärken: 200my

Fertigungsmöglichkeiten: Zuschnitte, Säcke, Hauben, Beutel, auf Rolle, etc. weitere Typen auf Anfrage

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an: 0 52 24.9 39 01-0

... das mehr an Plus

